

N2DM4312RVM

Telecamera IP Motorizzata 4 Mpx Antivandalo WDR Dome da interno/esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- Ottica motorizzata 2.8-12mm
- 4MP@20fps, 3MP@30fps, 1080P@30fps
- Wide Dynamic Range >120dB
- Tripla Stream
- Smart IR fino a 20m
- Bitrate minimo, Eccellenti prestazioni Low-light
- WDR, 3D DNR, ICR
- ROI, Defog, HLC, Modalità 9:16 (Corridoio), DIS
- Registrazione su SD
- Antivandalo IK10
- PoE



◆ SPECIFICHE TECNICHE

TELECAMERA	
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS
Illuminazione min.	Color 0.05Lux; IR ON 0 Lux
Day/Night	ICR
Velocità otturatore	1/5-1/20000
Auto Iris	Si
Wide Dynamic Range	WDR>120dB
Riduzione digitale del rumore	2D/3D
Ottica	Motorizzata 2.8-12mm
FOV	90°~ 35°
IR LED	15pcs
Distanza max. IR	15-20m
IMMAGINE	
Compressione video	H.264/265, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream:500kb-12000kb ;Sub stream 100kb-6000kb
Compressione audio	G.711 ,RAW_PCM
Risoluzione video massima	2592*1520/2560*1440/20fps,2304*1296/30fps,1920x1080/30fps
Stream	Stream1 2592*1520/2560*1440/2304*1296/1920x1080 Stream2 D1 to QVGA
Regolazioni video	Rotate Mode,Saturation,Brightness,Contrast,Sharpness
HLC	Si
9:16 Modalità Corridoio	Si
DIS	Auto
ROI	Si
Defog	Si
NETWORK	
Protocolli	HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Unicast and Multicast supported.
Eventi di allarme	Motion Detection,Line Crossing,Tamper, Area Intrusion, Camera Move,Dwell,Multiple Dwell,Retrograde Detection,Object Left,Object Remove,Abnormal Speed,Illegal Parking,Network disconnect,Disk alarm,I/O alarm
RTSP Video	Standard RFC2326, Support QuickTime / VLC Player.
Sicurezza	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog
Lingue supportate	English, Chinese,Polish, Italian, Portuguese, Spanish.
Compatibilità	Onvif ,CGI
INTERFACCIA	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
Audio I/O	1ch Audio In&1ch Audio Out
Alarm I/O	1ch Alarm In&1ch Alarm Out
RS485	Optional
Uscita BNC	Si
Tasto reset	Si
Registrazione su SD	Micro SD/SDHC/SDXC slot ,Max 128GB
GENERALE	
Alimentazione	DC12V/POE(AC24V Optional)
Consumi	3W(IR LED OFF) ; 5W (IR LED ON)
Temperatura operativa	Temperatura di avviamento:-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Temperatura operativa: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Umidità operativa	0% - 90% RH
Protezione ambientale	IP66 / IK10
Certificazioni	CE / FCC
Dimensioni	φ130×112mm
Peso	900g



Head Office and Plant
Via della Scienza 50
41122 Modena—Italy
Tel.: +39 059 289811
Fax: +39 059 289860
www.techboard.it

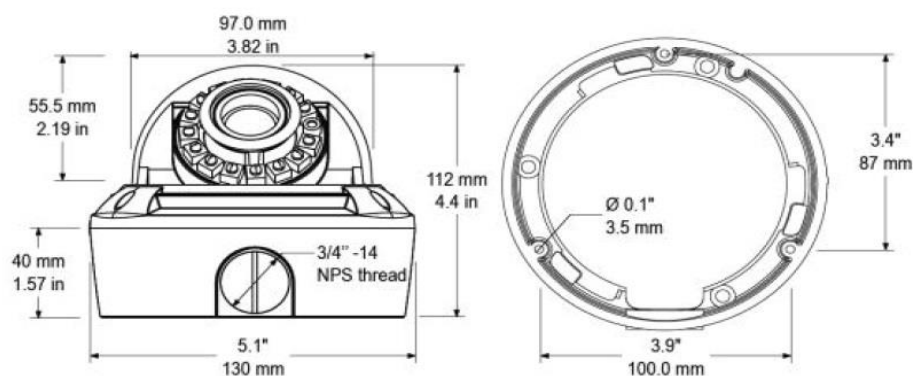


Security Division
Area Science Park
Trieste - Italy
Tel. +39 059 289899
Fax + 39 059 289860
www.syac-tb.com









N2DM4312RVM

Telecamera IP Motorizzata 4 Mpx Antivandalo WDR Dome da interno/esterno

DISEGNI TECNICI



* ACCESSORI OPZIONALI

OB1-JBOX	Base standoff per eyeball e bullet grandi	
Materiale	Lega di alluminio	
Dimensioni	136,8×136,8×50,5mm	
Peso	742g	
OB2-JBOX	Base standoff per mini bullet e dome	
Materiale	Lega di alluminio	
Colore	Bianco	
Dimensioni	Φ142×51mm	
Peso	550g	
OB1-PEND3	Accessorio di montaggio pendente da soffitto	
Materiale	Lega di alluminio	
Colore	Bianco	
Dimensioni	99×72,9×326,9mm	
Peso	600g	
OB1-WALL3	Accessorio di montaggio pendente da soffitto	
Materiale	Lega di alluminio	
Colore	Bianco	
Dimensioni	99×72,9×326,9mm	
Peso	600g	
OB1-POLE4B	Adattatore da palo, COMPATIBILE CON TUTTE LE STAFFE DA PARETE	
Materiale	Lamiera laminata a freddo	
Colore	Bianco	
Dimensioni	120×116,3×52mm	
Peso	470g	
OB1-PEND4	Accessorio di montaggio pendente da soffitto	
Materiale	Lega di alluminio	
Colore	Bianco	
Dimensioni	Φ130×70mm	
Peso	300g	
OB3-JBOX	Base standoff per mini bullet e dome	
Materiale	Lega di alluminio	
Colore	Bianco	
Dimensioni	Φ142×43mm	
Peso	550g	
OB1-CORN3	Adattatore ad angolo	
Materiale	Lamiera laminata a freddo	
Colore	Bianco	
Dimensioni	121×120×67,8mm	
Peso	490g	